

# AEMI社 ミリ波電波吸収体

使用温度  
21°C±3°C




相対湿度  
55%RH ±15%

難燃性規格  
NRL8093-1,2,3 をクリア


**AEC-1.5** (60.96x60.96x3.8cm)  
-30dB @ 10~30GHz

**AEC-4-MM-HP** (60.96x60.96x10.2cm)  
-45dB~-50dB @ 18~40GHz

**AEC-4/1-MM-HP** (60.96x60.96x12.7cm)  
-50dB~-55dB @ 95GHz  
-40dB @ 28GHz

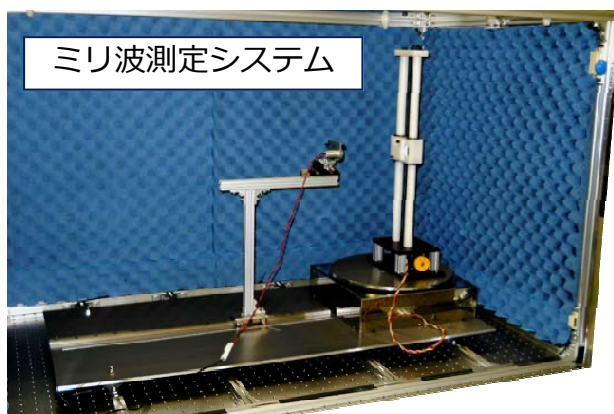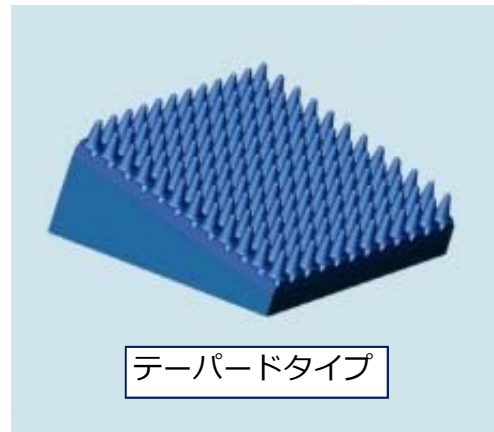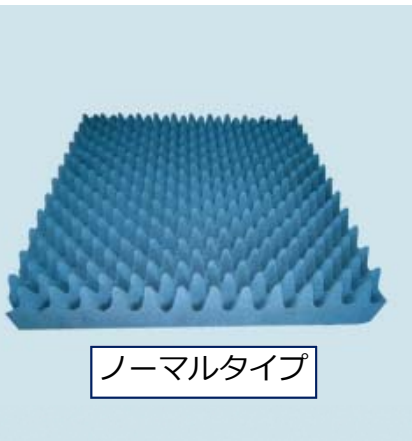

直進性の高いレーダーを使用した測定には、簡易的な反射対策でも十分に機能します。

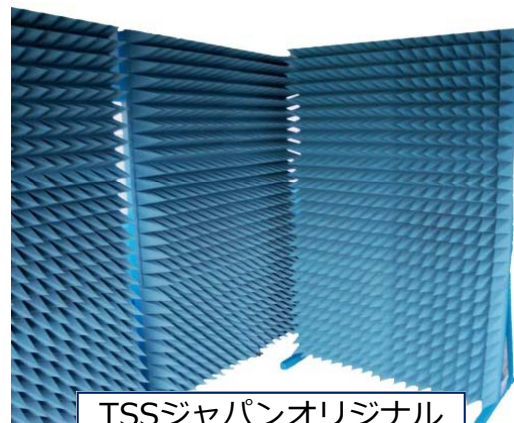

実験や試作検討段階でのシステム構築をお手伝いします。

TSSジャパンは、ご要望に合わせて低コストな測定環境をご提供します。